



Innovación, Vanguardia y Desarrollo para la construcción

Rhenatec Malla de Refuerzo

Malla de fibra de vidrio para refuerzo en muros

DESCRIPCIÓN

Rhenatec Malla de Refuerzo es una malla de fibra de vidrio con entramado de 5x5 mm. Su función es otorgarle soporte y resistencia al sistema y evitar que se generen fisuras o grietas producto del asentamiento de los materiales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Reforzada con tratamiento antialcalino.
- Ignífuga - Autoextinguible
- Resistente y flexible.
- Estabilidad dimensional.

USOS

- Desarrollado especialmente como refuerzo para Sistema EIFS.
- Encapsulado.
- Refuerzo para Direct Applied.


FORMATO DE PRESENTACION

Rhenatec Malla de Refuerzo es de color amarillo y se suministra en formato:

- Rollo 1,22 x 45,7 mts.

CONSUMO Y/O RENDIMIENTO

- Rollo 1,22 x 45,7 mts. 52 m² aprox.

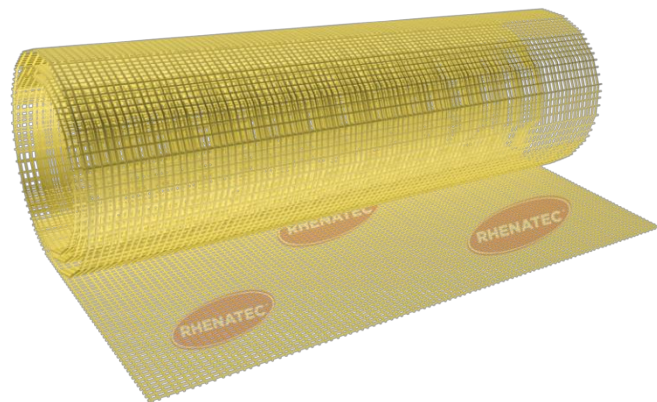

MODO DE USO

• PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo. Las planchas de EPS deben ser raspadas para conseguir un correcto aplome.

• APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Aplique una primera capa de **Rhenacret Muro Fix** sobre la plancha de EPS. Incorpore la malla sobre el mortero aun fresco, estire con ayuda de una llana para obtener una superficie prolija.

Considere siempre que la malla debe quedar traslapada en todos sus bordes entre 7- 10 cm.

Una vez incorporada, aplique una segunda capa de **Rhenacret Muro Fix** sobre la malla, hasta que quede totalmente embebida.



Innovación, Vanguardia y Desarrollo para la construcción

Rhenatec Malla de Refuerzo

Malla de fibra de vidrio para refuerzo en muros

ALMACENAJE

- Almacenar en un lugar seco.
- Proteja de la intemperie.
- Almacene en posición vertical.

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

La información para la manipulación, disposición y transporte se encuentra en la hoja de seguridad de **Rhenatec Malla de Refuerzo**.

MODO DE LIMPIEZA

- Limpie los desechos del producto según normativa vigente.

DATOS TÉCNICOS

		Valor Testeo
Textura Tejido		Leno
Textura	Urdimbre	(132 x 1) x 2
Textura	Trama	375
Densidad	Urdimbre (Puntas/pulgadas)	5
Densidad	Trama (Puntas/pulgadas)	5
Peso unitario	Tejido crudo (g/m ²)	125
Peso unitario	Tejido acabado (g/m ²)	160
Cont. Resina %		16 + 2
Cont. Agua %		< 1
Tensión inicial	Urdimbre	
Tracción	(N/50mm)	1300
Tensión inicial	Trama	
Tracción	(N/50mm)	1600

SALUD Y SEGURIDAD

Rhenatec Malla de Refuerzo es un tejido con fibra de vidrio, por lo que puede producir irritaciones. Se recomienda usar guantes y protección ocular. En caso de irritación lave con agua tibia.

PRECAUCIONES

- La información técnica suministrada es solo indicativa producto de ensayos de nuestro Laboratorio. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas que estimen convenientes. Después de aplicado el material la herramientas y utensilios utilizados con abundante agua.
- Puede provocar irritación, manipular con precaución.
- Mantener fuera del alcance de los niños.